

Instrukcja montażu

Velo




230V/50Hz



1. Gabaryty:


Moc [W]	L [mm]	B [mm] Zwieszana / Naścienna	Waga [kg]
14/24	583	Płynna regulacja / 383	1,5
28/54	1183	Płynna regulacja / 783	2,7
35/49/80	1483	Płynna regulacja / 1083	3,3
22 LED	900	Płynna regulacja / 500	2,3
28 LED	1200	Płynna regulacja / 800	3,0
12 LED IP44	300	Płynna regulacja / 154	1,0

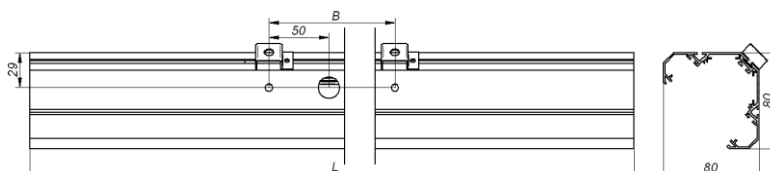


2. Montaż:

- Wyłącz zasilanie w obwodzie, do którego ma być podłączona oprawa.
- Zamontuj zawieszenie oprawy w wersji zwieszanej (wg instrukcji zawieszenia).
- Wyjmij oprawę z opakowania.
- Odkręć boczki jak na Rys.1 i wysuń płytę OPAL/MPRM.
- Wyjmij odbłyśnik (T5), lub odbłyśnik z diodami (LED) jak na Rys.2, odkręcając zaznaczone śruby. Następnie odłącz konektor (LED) jak na Rys.3.
- Zamontuj zwieszaki z regulatorami linii (wersja zwieszana) jak na Rys.4.
- Przewlec linki przez regulatory (wersja zwieszana), lub przykręć oprawę na ścianę / sufit.
- Podłącz przewód zasilający zgodnie z oznaczeniami jak na Rys.5.
- Zamontuj odbłyśnik (T5) lub podłącz konektor i zamontuj odbłyśnik z diodami (LED).
- Włóż źródło światła (wersja T5).
- Włóż płytę OPAL lub MPRM i przykręć boczki jak na Rys.1.
UWAGA – dla pojedynczej oprawy (OPAL) przytnij kłosz jak na Rys.7. (nie dotyczy wersji IP44)


Rys.1.




Rys.2.




Rys.3.

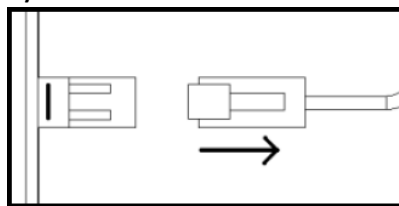


Rys.4.



Rys.5.




Rys.6.



3. Montaż w linię (tylko wersja OPAL IP20):

- Wykonaj punkty a-f z akapitu 2. dla każdej belki świetlnej.
- W celu połączenia dwóch belek ze sobą wsuń w pierwszą belkę łączniki, następnie dokręć zaznaczone śruby ustalające jak na Rys.6.
- Wsuń drugą belkę na łączniki i dokręć śruby ustalające.
- Podepnij wtyczki okablowania przelotowego.
- Podepnij zasilanie do jednej z opraw w linii zgodnie z oznaczeniami jak na Rys.5.
- Po zmontowaniu linii załóż boczki na końcach jak na Rys.1.

Rys.7.



4. Postanowienia końcowe:

Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji. Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji produktu. Nie instalować oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza. Aby zachować bezpieczeństwo funkcjonowania oprawy, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu.



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są między innymi przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu, przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów oraz organizacje odzysku. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstających ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. Szczegóły ustawy znajdują się na stronie: <http://www.gios.gov.pl>