**DANE MECHANICZNE****Montaż:** w podłożu**Obudowa:** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo**Kolor oprawy:** czarny**Klosz:** szyba hartowana**DANE ELEKTRYCZNE****Efektywność zasilacza:** >79%**Przyłącze elektryczne:** przewód 3x1 mm<sup>2</sup>**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** Zasilacz LED**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** cyrkularny**Sposób świecenia:** bezpośredni**DANE DODATKOWE****Zakres temperatury pracy:** -30°C - +40°C**Żywotność:** 50 000 h**DANE OGÓLNE****Gwarancja:** 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu**Zastosowanie:** ciągi komunikacyjne, centra handlowe, parkingi, dworce, hotele


Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
140233.5L041.X4	15	19	1650	1260	66	3000	>80
140233.5L042.X4	15	19	2020	1540	81	6000	>80
140233.5L043.X4	15	19	620	475	25	red	>80
140233.5L044.X4	15	19	1320	1010	53	green	>80
140233.5L045.X4	15	19	570	435	23	blue	>80

**140233.5L041.**  **4**

Kąt świecenia

**1** 10°**4** 22°**5** 45°

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
140233.5L041.X4	260 124	240 116	132	1	3,3
140233.5L042.X4	260 124	240 116	132	1	3,3
140233.5L043.X4	260 124	240 116	132	1	3,3
140233.5L044.X4	260 124	240 116	132	1	3,3
140233.5L045.X4	260 124	240 116	132	1	3,3

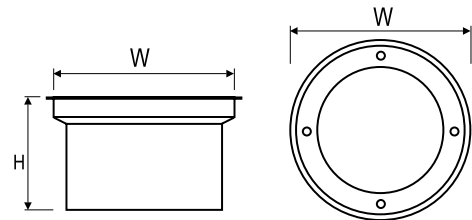

## POZOSTAŁE ZDJĘCIA

---

