



Kinkiety stanowiące idealne rozwiązanie do podświetlenia fasad
- duży efekt w małej oprawie.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** natynkowy**Obudowa:** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo**Kolor oprawy:** szary**Klosz:** szklany**DANE ELEKTRYCZNE****Efektywność zasilacza:** >75%**Przyłącze elektryczne:** przewód 3x2,5 mm²**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** Zasilacz LED**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** cyrkularny**Sposób świecenia:** bezpośredni**DANE DODATKOWE****Zakres temperatury pracy:** -20°C - +40°C**Żywotność:** 50 000 h**DANE OGÓLNE****Gwarancja:** 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu**Zastosowanie:** fasady, centra handlowe, aule, recepcje, muzea


Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
140062.5L011.60X	6	8	660	420	52	3000	>80
140062.5L012.60X	6	8	810	590	74	6000	>80
140062.5L013.60X	6	8	250	180	22	red	>80
140062.5L014.60X	6	8	530	380	48	green	>80
140062.5L015.60X	6	8	230	160	20	blue	>80
140062.5L016.60X	6	8	340	240	30	amber	>80

140062.5L011.60

Kąt świecenia

2 10°**7** 22°**8** 45°

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
140062.5L011.60X	140 100 100	140	216	1	1,1
140062.5L012.60X	140 100 100	140	216	1	1,1
140062.5L013.60X	140 100 100	140	216	1	1,1
140062.5L014.60X	140 100 100	140	216	1	1,1
140062.5L015.60X	140 100 100	140	216	1	1,1
140062.5L016.60X	140 100 100	140	216	1	1,1

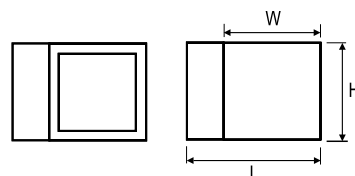

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www