
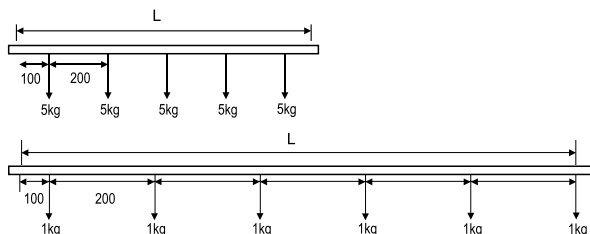


Grupa katalogowa: PROJEKTORY

SZYNA TRÓJFAZOWA



Kod	Wymiary [mm] L	Masa [kg]
150091.00087	1000	0,9
150092.00088	1000	0,9
150091.00089	2000	1,8
150092.00090	2000	1,8
150091.00091	3000	2,6
150092.00092	3000	2,6

CHARAKTERYSTYKA

szyna aluminiowa trójfazowa

DANE MECHANICZNE

Elementy dodatkowe: profil aluminiowy**Kolor:** szary, biały**Sposób montażu:** na zawieszeniu linkowym (na zamówienie) lub bezpośrednio na suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje


Akcesoria


☐ 150091.00093
☐ 150092.00094

Adapter do szynoprzewodu 3-fazowy


☐ 150091.00117
☐ 150092.00118

Łącznik prosty 3-fazowy



☐ 150091.00097
☐ 150092.00098

Łącznik typu T – zewnętrzny prawy

Grupa katalogowa: PROJEKTORY


SZYNA TRÓJFAZOWA

Akcesoria




□ 150091.00099
■ 150092.00100

Łącznik typu T – zewnętrzny lewy

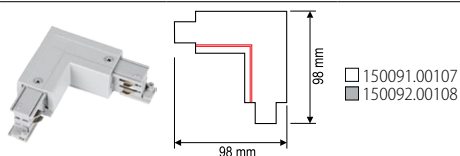


□ 150091.00107
■ 150092.00108

Łącznik typu L – wewnętrzny

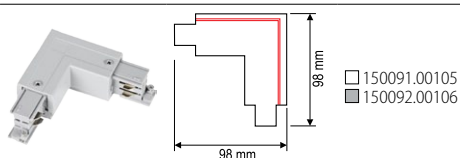


□ 150091.00105
■ 150092.00106

Łącznik typu L – zewnętrzny

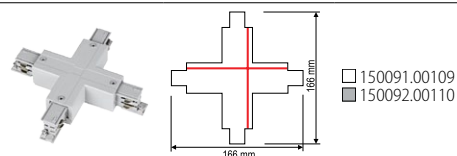


□ 150091.00109
■ 150092.00110

Łącznik typu X – krzyżowy

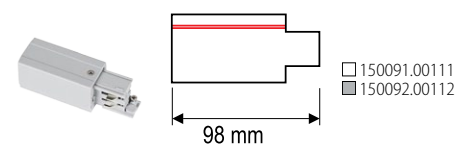

□ 150091.00111
■ 150092.00112

Końcówka zasilająca prawa

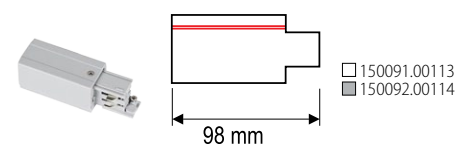

□ 150091.00113
■ 150092.00114

Końcówka zasilająca lewa




□ 150091.00115
■ 150092.00116

Zaślepka




□ 150091.00096

Łącznik prosty niewidoczny 3-fazowy



□ 150091.00101
■ 150092.00102

Łącznik typu T wewnętrzny prawy



□ 150091.00103
■ 150092.00104

Łącznik typu T wewnętrzny lewy




□ 150091.00119
■ 150092.00120


Zawieszenie

Grupa katalogowa: PROJEKTORY

SZYNA TRÓJFAZOWA

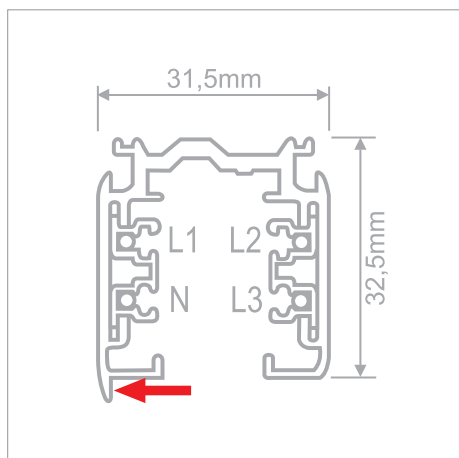

Przekrój poprzeczny szynoprzewodu. Krawędź polaryzacji zaznaczona na czerwono

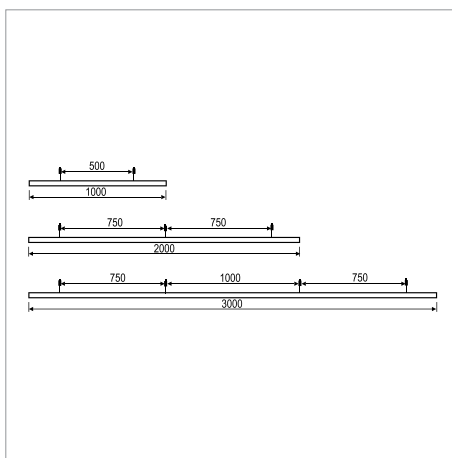

otwory montażowe