






BERG DL-350



BERG DL-35L

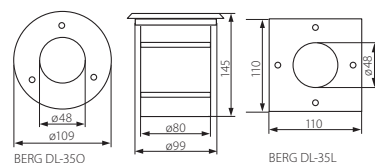


krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 64\%$



- obudowa: blacha stalowa / panel frontowy: stal nierdzewna /
szyba ochronna: szkło hartowane

- casing: steel sheet / front panel: stainless steel /
protective pane: tempered glass

Kanlux			
BERG DL-350	07170	stal nierdzewna / stainless steel	750
BERG DL-35L	07171	stal nierdzewna / stainless steel	820



puszka montażowa w komplecie / możliwość łączenia przelotowych opraw / ułatwiona wymiana źródła światła
mounting box included / possibility of pass-through supply / easy light source exchange