

**DANE MECHANICZNE****Montaż:** w podłożu**Obudowa:** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo**Kolor oprawy:** czarny**Klosz:** szyba hartowana**DANE ELEKTRYCZNE****Efektywność zasilacza:** >55%**Przylącze elektryczne:** przewód 2x2,5 mm²**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** Zasilacz LED w oddzielnej puszcze (w komplecie)**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** cyrkularny**Sposób świecenia:** bezpośredni**DANE DODATKOWE****Zakres temperatury pracy:** -30°C - +40°C**Uwagi:** brak dostępu do zasilaczy po zamontowaniu oprawy w stałym podłożu (beton, posadzka itp.) bez ingerencji w jej strukturę**Żywotność:** 50 000 h**DANE OGÓLNE****Gwarancja:** 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu**Zastosowanie:** ciągi komunikacyjne, centra handlowe, parkingi, dworce, hotele


Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
140233.5L011.X1	3	5	330	240	48	3000	>80
140233.5L012.X1	3	5	415	300	60	6000	>80
140233.5L013.X1	3	5	135	100	20	red	>80
140233.5L014.X1	3	5	270	200	40	green	>80
140233.5L015.X1	3	5	120	85	17	blue	>80

140233.5L011.

Kąt świecenia

1 10°**2** 16°**3** 35°

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
140233.5L011.X1	100 108	180 100	336	1	1,1
140233.5L012.X1	100 108	180 100	336	1	1,1
140233.5L013.X1	100 108	180 100	336	1	1,1
140233.5L014.X1	100 108	180 100	336	1	1,1
140233.5L015.X1	100 108	180 100	336	1	1,1

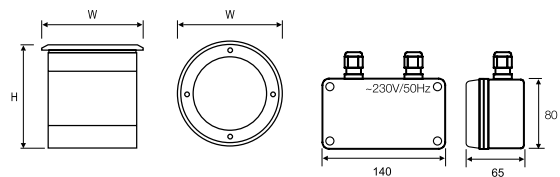

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Puszka zasilacza

