




KS6 C4/1



KS6 C6/1



KS6 C10/1



KS6 C16/1



KS6 C20/1




KS6 C25/1



KS6 C32/1

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

Charakterystyka wyzwalań
Release characteristic

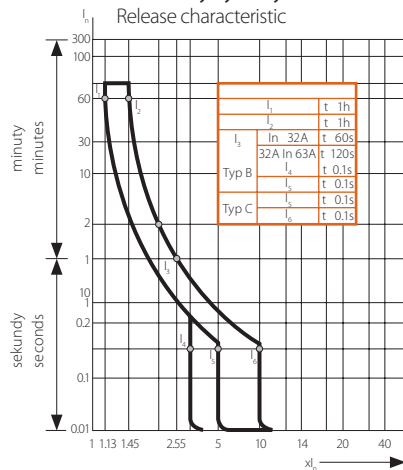

Kanlux



In

KS6 C4/1	04432	brązowy / brown	4A
KS6 C6/1	04433	zielony / green	6A
KS6 C10/1	04434	czerwony / red	10A
KS6 C16/1	04435	szary / grey	16A
KS6 C20/1	04436	niebieski / blue	20A
KS6 C25/1	04437	żółty / yellow	25A
KS6 C32/1	04438	purpurowy / purple	32A



służy do ochrony przed skutkami zwarć i przeciążeń instalacji, w których zastosowano urządzenia elektroenergetyczne o dużych prądach rozruchowych / zgodność z normami EN60898-1/IEC60898-1
for protection against effects of short-circuits and overloads in systems where high starting-current power equipment is applied / compliance with EN60898-1/IEC60898-1 standards